





SCHEDA UTILIZZO BANCHINA CALATA 1

Foto d'inquadramento

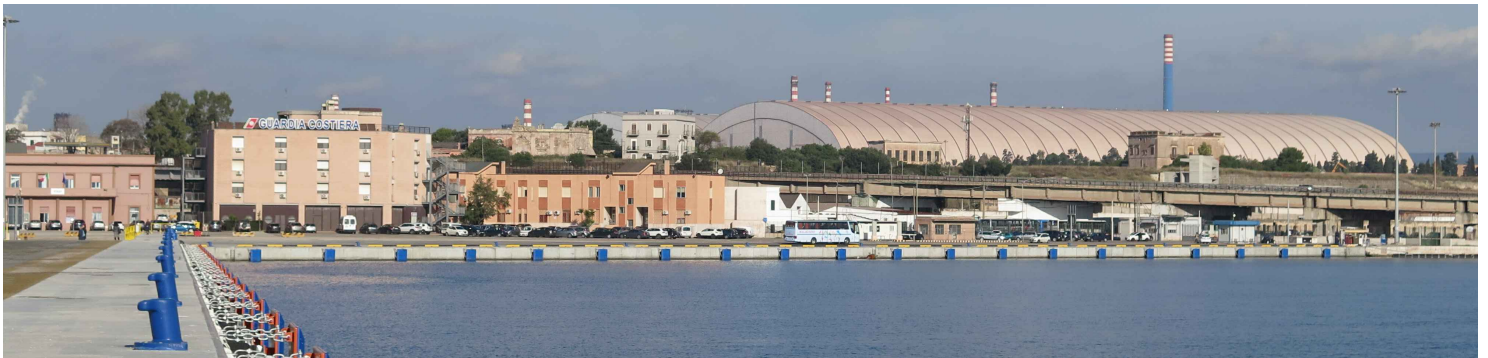

Stralcio planimetrico

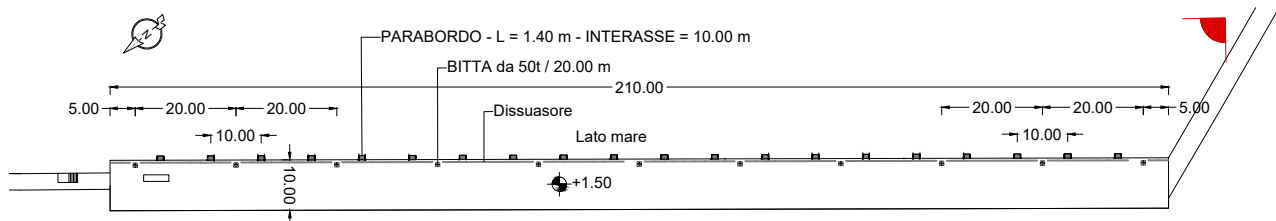

Caratteristiche all'ormeggio

Bitte	
Tipo	TE modello T-Head cast iron bollard
Capacità	50 t
n°.	11
Interasse	20 m

Performance impalcato

Impalcato su pali	
Larghezza	10 m
Lunghezza	210 m

Condizioni di esercizio

Carico distribuito	10 kN/m ²
--------------------	----------------------

Parabordi	
Tipo	TE Super Cone Fender 600 System
Energy Absorption	127,5 kNm
Reaction Force	335 kN
n°.	20
Interasse	10 m

Performance piazzale retrostante

Pavimentazione

Bituminosa

Condizioni di esercizio

Carico distribuito	10 kN/m ²
--------------------	----------------------

Sezione corrente sovrastruttura

